



住友光纤熔接机网络升级


一·准备

1. 住友光纤熔接机
2. USB 数据连接线，如右图（非安卓手机专用线）
3. 电脑（Windows 系统,升级过程需要连接网络）



二·步骤

1. 安装升级软件：  installer_zh_user 安装全过程请点击下一步，最后点击完成，桌面会出现软件图标：
2. 熔接机开机状态下连接数据线（USB 接电脑，对端连接熔接机）

3. 双击桌面图标：

注意：升级过程需保持一定电量，不要关机


4. 登陆画面：



5. 进入软件界面：




6. 点击“软件升级”：

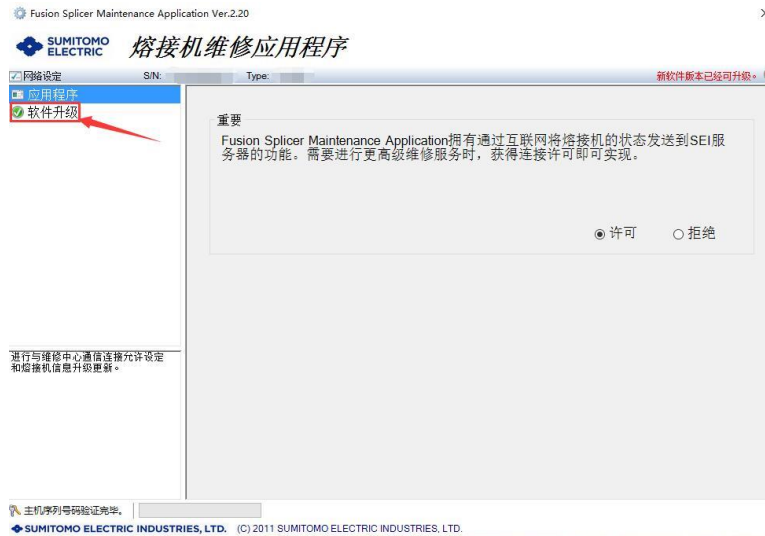


7. 再点击“更新”：



8. 安装过程中若有提示请点击“确定”：

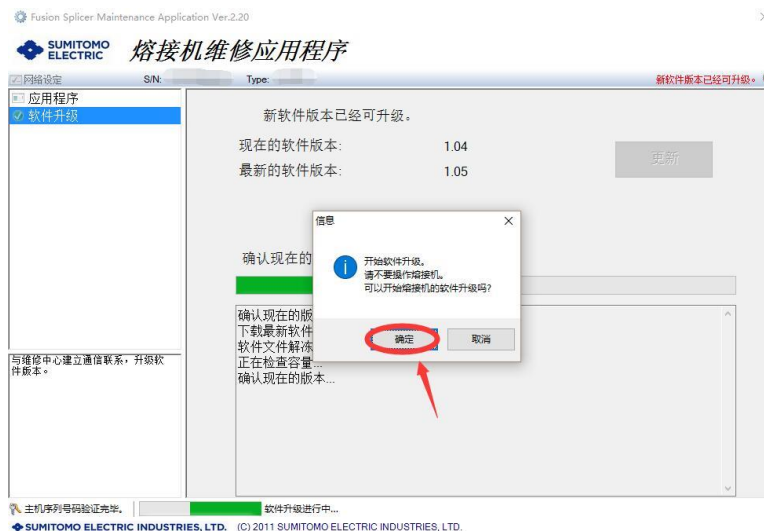

9. 升级完成提示：

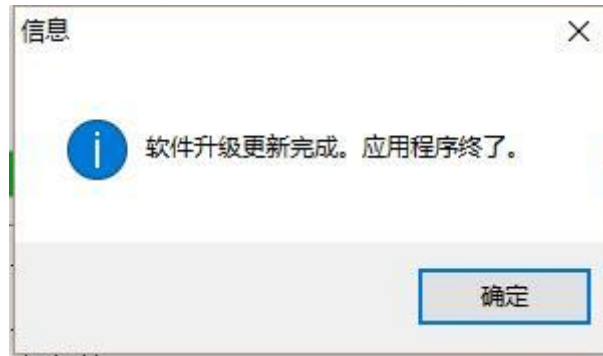

三. 常见问题解决办法


问题 1.



解决方法：

1. 更换数据线电脑 USB 接口；
2. 更换 USB 数据线；


问题 2.

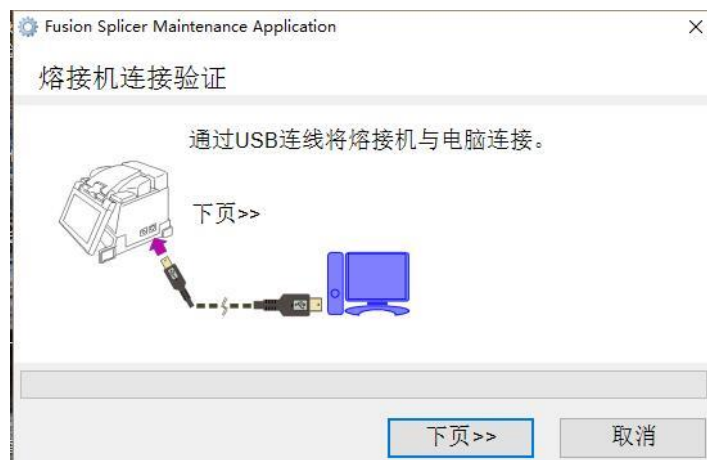

解决方法：

- 1.更换数据线电脑 USB 接口；
- 2.更换 USB 数据线；
- 3.点击下页，或关闭窗口后再次双击软件图标。

问题 3.

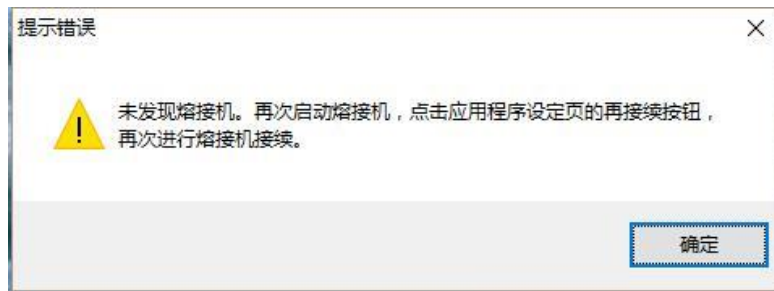

解决方法：

- 1.更换 USB 数据线；
- 2.点击确定，再次双击软件图标，若还出现本错误，多次重复本操作。

四·友情提示

1. 住友电工会不定期更新此软件程序，最新系统须在最新的升级软件下升级，官方下载地址：<http://www.rim-plus.sei.co.jp/front/login.html>
2. 住友 TYPE-81C 不建议升级到最新系统。以上升级方法建议使用于 T-400S, T-600C。
3. 升级时网络条件：带宽大于 10M。